

PORTE-VOITURES ET ENGIN:

- BASCULANTS
  - PLANCHER BAS
- ENTRE LES ROUES

# MODÈLE H

**HAPERT**  
[WWW.HAPERT.COM](http://WWW.HAPERT.COM)



# MODÈLE H TRANSPORTER



## LE MODÈLE H-TRANSPORTER : ROBUSTE ET TRÈS POLYVALANTE !

Le modèle H-TRANSPORTER est un porte-voiture robuste et très polyvalente muni d'un châssis entièrement soudé et galvanisé et de dimensions standard de 4250 mm x 1900 mm. Ce modèle est livrable dans les catégories de poids de 2 700, 3 000 et 3 500 kg (PTAC). Il est possible de produire des modèles plus longs (jusqu'à 5000 mm) et plus larges (jusqu'à 2050 mm). Le modèle H-TRANSPORTER est le porte-voiture basculant par système hydraulique, idéal pour le transport de toutes sortes de pelles, voitures et autre matériel roulant. Grâce au vérin hydraulique à double effet, la remorque peut être facilement basculée dans l'inclinaison idéale. Comme le plancher

de chargement est placé entre les roues et le timon ingénieusement intégré au châssis, cette remorque dispose d'un plancher de chargement très bas. Les robustes bords latéraux sont d'une très grande résistance. Très complet, le modèle de base est équipé d'un plancher multiplex avec couche antidérapante complètement joint aux traverses et longerons soudés aux châssis. Un treuil manuel à réglage multiple avec support treuil est monté départ usine. Les deux rampes d'acier, 500 mm de longueur, sont posées par articulation du côté arrière. Les modèles H sont évidemment équipés de très solides essieux à suspension caoutchoutée d'une robuste roue jockey escamotable et 4 « safety steps » sur les côtés (photo 8).




modèle	dimensions utiles en mm			hauteur du plancher en mm	PTAC en kg	poids à vide environ en kg
	longueur	largeur	hauteur			
H 2700 transporter	4250	1900	190	410	2700	700
H 3000 transporter	4250	1900	190	420	3000	710
H 3500 transporter	4250	1900	190	440	3500	760
H 3500 transporter	5000	2050	190	440	3500	840

## LIVRABLES DANS DE NOMBREUSES VARIATIONS. VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES D'ORIGINE.

En outre, de nombreux accessoires pratiques et options fonctionnelles sont livrables, telles que:

- une rampe d'accès continu de 500 mm de long au lieu de rampes (photo 1)
- rehausses en aluminium ou rambarde sur les côtés
- une rehausse grillagée amovible
- un modèle avec bâche (photo 2) ou fourgon (photo 3)
- un plancher multiplex avec une tôle d'acier ou une tôle d'aluminium striée (photo 8)

Pour plus de renseignements sur le modèle H-TRANSPORTER, la gamme complète et/ou les accessoires HAPERT, vous pouvez vous adresser sans engagement au concessionnaire HAPERT le plus proche de chez vous, qui vous présentera volontiers les possibilités pratiquement illimitées de nos produits !

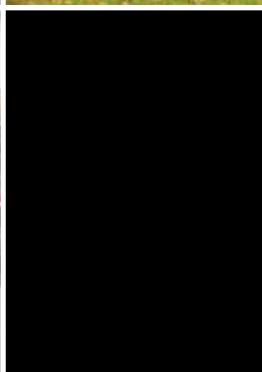

# MODÈLE H AUTO



**HAPERT**  
WWW.HAPERT.COM

**LES REMORQUES PORTE-VOITURES ET ENGINES H-TRANSPORTER, H-AUTO ET H-MULTI DE HAPERT: 100% FIABILITÉ ET DES RÉFÉRENCES AUX PROPRIÉTÉS UNIQUES !**  
HAPERT est depuis de nombreuses années une marque de référence dans le secteur des remorques. Au Benelux notamment, sa place de leader sur le marché des remorques freinées est incontestable. Les remorques HAPERT sont désormais distribuées dans la majeure partie des pays européens, chez les concessionnaires professionnels qui possèdent les connaissances

nécessaires sur les produits et qui prennent un engagement personnel envers la marque et la société HAPERT. Grâce à la large gamme de produits HAPERT, vous trouverez toujours la remorque qui répond à vos besoins, même les plus exigeants. Les usagers savent très bien que la qualité des remorques HAPERT est indiscutable, grâce aux nombreux tests auxquelles elles sont régulièrement soumises.




### LE MODÈLE H-AUTO SÉCURISÉ !

Le H-AUTO sécurisé est un 'autotransporteur' mesurant 4250 mm x 1900 mm. Ce modèle est livrable dans les catégories de poids de 2 700, 3 000 et 3 500 kg (PTAC). Le H-AUTO a les mêmes caractéristiques que le H-TRANSPORTER étant entendu que ce modèle est, au lieu d'un plancher multiplex, équipé de 2 bandes de roulement en profilé HAR (photo 5 ; bandes de roulement en acier munies de trous perforés ovales) d'une longueur totale d'env. 4500 mm. Les profilés HAR assurent un excellent anti-dérapage. De plus, votre chargement sera fixé en toute sécurité grâce aux blocages de roue (photo 4) et de sangles. En option, il est possible d'équiper cette remorque d'un plancher multiplex ou d'un plancher en profilé HAR entre les bandes de roulement (photo 6).

Le H-AUTO est équipé de 2 bandes de roulement en acier munies de trous perforés ovales pour monter les blocages de roue et de sangles. ▼

modèle	dimensions utiles en mm			hauteur du plancher en mm	PTAC en kg	poids à vide environ en kg
	longueur	largeur	hauteur			
H 2700 auto	4250	1900	190	400	2700	685
H 3500 auto	4250	1900	190	430	3500	740

Option: blocage de roue "Auto" (par paire).

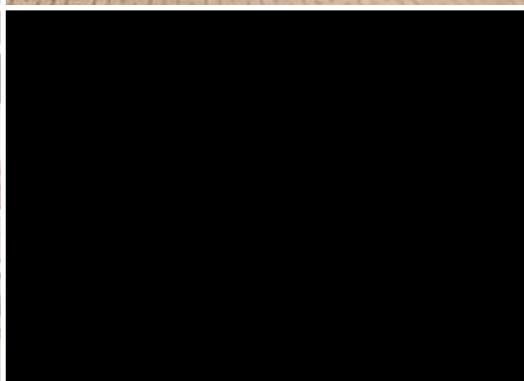

# MODÈLE H MULTI

## HET MODEL H MULTI: EEN MULTI-FUNCTIONELE KRACHTPATSER! H-MULTI, LE MALABAR MULTIFONCTIONS !

Ce porte-engine spécialement développé pour le transport de tous types de pelles est livrable dans les dimensions standard de 3500 mm x 1600 mm et les catégories de poids (PTAC) de 2 700, 3 000 et 3 500 kg. Il est possible de produire des modèles plus longs (jusqu'à 5000 mm !) et plus larges (jusqu'à 2050 mm !). Le H-MULTI possède en grande partie les mêmes caractéristiques que le H-TRANSPORTER. Le plancher multiplex est cependant surmonté d'une TÔLE D'ALUMINIUM STRIÉE. De plus, cette remorque de série est munie d'un pont articulé continu de 500 mm de longueur, d'une partie avant fermée et, sur les côtés, d'une rambarde de 150 mm de haut et 4 «safety steps» sur les côtés (photo 8).

## VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES FUNCTIONELLES ET OPTIONS PRATIQUES.

- En outre, de nombreux accessoires et options livrables, telles que :
- une rampe d'accès continu de 1000 mm de long au lieu de 500 mm.
  - porte-échelle amovible (photo 7)
  - Un treuil sur support fixe (photo 10)
  - une rehausse grillagée amovible (photo 10)
  - une rehausse en aluminium
  - un support pour godet




8



9



10

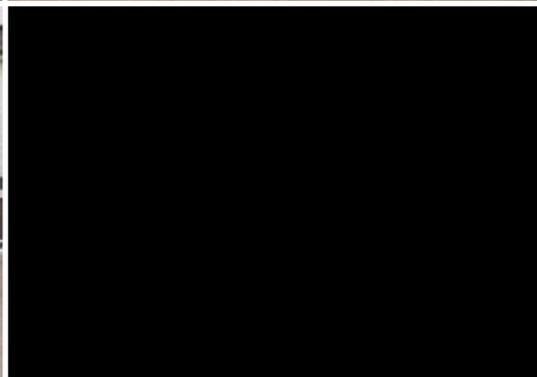

▲ Option:  
porte-échelle amovible.

modèle	dimensions utiles en mm			hauteur du plancher en mm	PTAC en kg	poids à vide environ en kg
	longueur	largeur	hauteur incl. rambarde			
H 2700	3500	1600	310	410	2700	670
H 3000	3500	1600	310	420	3000	690
H 3500	3500	1600	310	440	3500	710
H 3500	4250	1900	310	440	3500	830
H 3500	5000	2050	310	440	3500	940