

 RAMPES DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM

 ALUMINIUM VERLADERAMPEN

 LOADING RAMP

*Autres modèles sur demande
Andere Modelle auf Anfrage
Other models on request*

Têtes d'appuis
Ausführungen
Constructions



M 040




N° Article	Portée à la paire Empattement 1,5 m / kg	Longueur mm	Largeur ext. mm	Hauteur du profil mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft pro paar Achsabstand 1,5 m / kg	Länge mm	Breite mm	Profilhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Load capacity per pair Wheelbase 1,5 m / kg	Length mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M040B2/15/2	3900	1500	415	55	26
M040B2/20/2	3500	2000	415	55	33
M040B2/25/2	2300	2500	415	55	41
M040B2/30/2	1900	3000	415	55	48
M040B2/35/2	1450	3500	415	55	56
M040B2/40/2	1200	4000	415	55	63
M040B3/15/2	3900	1500	615	55	40
M040B3/20/2	3900	2000	615	55	52
M040B3/25/2	3000	2500	615	55	64
M040B3/30/2	2300	3000	615	55	76
M040B3/35/2	1850	3500	615	55	88
M040B3/40/2	1600	4000	615	55	100

A partir de 990,00€
Ab 990,00€
From 990,00€

 RAMPES DE CHARGEMENT PLIABLE

 AUFFAHRAMPEN KLAPPBAR

 LOADING RAMP

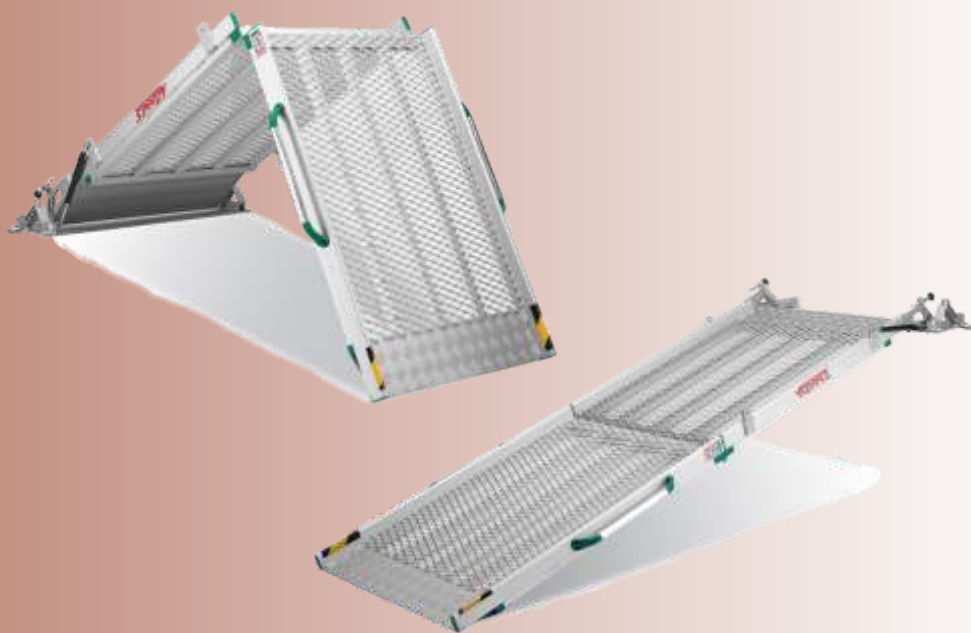

N° Article	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids	Capacité
Artikel Nr.	Höhe	Länge	Breite	Gewicht	Tragkraft
Item N°	Height	Length	Width	Weight	Capacity
SR83-2000	1070 mm	2000 mm	800 mm	28 kg	300 kg
SR83-2250	1195 mm	2250 mm	800 mm	33 kg	300 kg
SR83-2500	1320 mm	2500 mm	800 mm	35 kg	300 kg
SR83-3000	1570 mm	3000 mm	800 mm	41 kg	300 kg

RAMPES DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM

ALUMINIUM VERLADERAMPEN

LOADING RAMPS

*Autres modèles sur demande
Andere Modelle auf Anfrage
Other models on request*

Têtes d'appuis
Ausführungen
Constructions



N° Article	Portée à la paire Empattement 1,5 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du profil mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft pro paar Achsabstand 1,5 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Breite mm	Profilhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Load capacity per pair Wheelbase 1,5 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M070/15L	2900	1500	440	500	23	26
M070/20L	2600	2000	440	500	23	32
M070/25L	1800	2500	440	500	23	38
M070/30L	1320	3000	440	500	23	46
M070/35L	1050	3500	440	500	23	52
M070/40L	860	4000	440	500	23	58

M 070



N° Article	Portée / paire Empat. 1,50 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft / paar Achsab. 1,50 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Capacity / pair Wheelbase 1,50 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M100/25	3050	2500	300	360	23	35
M100/30	2400	3000	300	360	23	42
M100/30S	2400	3000		360		42
M100/35	1800	3500	300	360	23	48
M100/40	1400	4000	300	360	23	53
M100/45	1200	4500	300	360	23	61
M100/50	1000	5000	300	360	23	66
M100/25L	3050	2500	340	400	23	37
M100/30L	2400	3000	340	400	23	45
M100/35L	1800	3500	340	400	23	51
M100/40L	1400	4000	340	400	23	56
M100/45L	1200	4500	340	400	23	64
M100/50L	1000	5000	340	400	23	70

M 100



N° Article	Portée / paire Empat. 1,50 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft / paar Achsab. 1,50 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Capacity / pair Wheelbase 1,50 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M115A/25	3700	2500	300	360	36	42
M115A/30	3000	3000	300	360	36	45
M115A/35	2300	3500	300	360	36	51
M115A/35S	2300	3500		360	36	51
M115A/40	1800	4000	300	360	36	57
M115A/45	1500	4500	300	360	36	65
M115A/50	1300	5000	300	360	36	70
M115A/25L	4000	2500	340	400	36	45
M115A/30L	3100	3000	340	400	36	54
M115A/35L	2300	3500	340	400	36	62
M115A/40L	1800	4000	340	400	36	69
M115A/45L	1500	4500	340	400	36	78
M115A/50L	1300	5000	340	400	36	86

M 115



M 125



N° Article	Portée / paire Empat. 1,50 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft / paar Achsab. 1,50 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Capacity / pair Wheelbase 1,50 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M125/25	4500	2500	300	360	36	47
M125/30	4500	3000	300	360	36	58
M125/35	3500	3500	300	360	36	66
M125/35S	3500	3500		360		66
M125/40	2800	4000	300	360	36	73
M125/40S	2800	4000		360		73
M125/45	2300	4500	300	360	36	84
M125/50	2000	5000	300	360	36	92
M125/25L	4500	2500	340	400	36	50
M125/30L	4500	3000	340	400	36	61
M125/35L	3500	3500	340	400	36	69
M125/40L	2800	4000	340	400	36	78
M125/45L	2300	4500	340	400	36	89
M125/50L	2000	5000	340	400	36	97

M 140




N° Article	Portée / paire Empat. 1,50 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft / paar Achsab. 1,50 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Capacity / pair Wheelbase 1,50 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M140/25	4500	2500	340	400	32	54
M140/30	4500	3000	340	400	32	66
M140/35	4200	3500	340	400	32	74
M140/35S	4200	3500		400		74
M140/40	3400	4000	340	400	32	81
M140/40S	3400	4000		400		81
M140/45	2800	4500	340	400	32	90
M140/50	2400	5000	340	400	32	100
M140/25L	4500	2500	420	480	32	63
M140/30L	4500	3000	420	480	32	77
M140/35L	4200	3500	420	480	32	86
M140/40L	3400	4000	420	480	32	93
M140/45L	2800	4500	420	480	32	104
M140/50L	2400	5000	420	480	32	119

M 165



N° Article	Portée / paire Empat. 1,50 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft / paar Achsab. 1,50 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Capacity / pair Wheelbase 1,50 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M165/25	6000	2500	420	480	43	71
M165/30	6000	3000	420	480	43	90
M165/35	6000	3500	420	480	43	100
M165/40	5100	4000	420	480	43	110
M165/45	4250	4500	420	480	43	120
M165/50	3700	5000	420	480	43	140
M165/25L	6000	2500	450	510	43	61
M165/30L	6000	3000	450	510	43	74
M165/35L	6000	3500	450	510	43	84
M165/40L	5100	4000	450	510	43	90
M165/40LS	5100	4000		510		90
M165/45L	4250	4500	450	510	43	100
M165/50L	3700	5000	450	510	43	110




M 170 - M 185



N° Article	Portée / paire Empat. 2 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft / paar Achsab. 2 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Capacity / pair Wheelbase 2 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Weight pair kg
M170/25	8500	2500	450	530	50	84
M170/30	8500	3000	450	530	50	103
M170/35	8500	3500	450	530	50	118
M170/40	7200	4000	450	530	50	124
M170/40S	7200	4000		530		124
M170/45	5800	4500	450	530	50	142
M170/45S	5800	4500		530		142
M170/50	4800	5000	450	530	50	145
M170/55	4100	5500	450	530	50	157
M185/25	10.000	2500	450	530	57	99
M185/30	10.000	3000	450	530	57	110
M185/35	10.000	3500	450	530	57	130
M185/40	8900	4000	450	530	57	140
M185/45	7100	4500	450	530	57	155
M185/45S	7100	4500		530		155
M185/50	5950	5000	450	530	57	170
M185/55	5100	5500	450	530	57	189



M 200



N° Article	Portée à la paire Empattement 2 m / kg	Longueur mm	Largeur int. mm	Largeur ext. mm	Hauteur du rebord mm	Hauteur du profil mm	Poids à la paire kg
Artikel Nr.	Tragkraft pro paar / kg Achsabstand 2 m / kg	Länge mm	Innenbreite mm	Außenbreite mm	Randhöhe mm	Profilhöhe mm	Gewicht paar / kg
Item N°	Load capacity / kg Wheelbase 2 m / kg	Length mm	Width int. mm	Width ext. mm	Height of profile mm	Height of ramp mm	Weight pair kg
M200/25	12.000	2500	500	600	57	200	112
M200/25/S	12.000	2500		600			112
M200/30	12.000	3000	500	600	57	200	123
M200/35	12.000	3500	500	600	57	200	170
M200/40	10.700	4000	500	600	57	200	190
M200/45	8.500	4500	500	600	57	200	210
M200/50	7.100	5000	500	600	57	200	230
M200/55	6100	5500	500	600	57	200	260
M230/25	12.000	2500	500	600	71	230	118
M230/30	12.000	3000	500	600	71	230	144
M230/35	12.000	3500	500	600	71	230	164
M230/40	12.000	4000	500	600	71	230	183
M230/45	12.000	4500	500	600	71	230	210
M230/50	10.000	5000	500	600	71	230	229
M230/55	8600	5500	500	600	71	230	249



1



2



3

4

5



N° Article	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids	Capacité
Artikel Nr.	Höhe	Länge	Breite	Gewicht	Tragkraft
Item N°	Height	Length	Width	Weight	Capacity
SL83-2000	1070 mm	2000 mm	800 mm	28 kg	300 kg
SL83-2250	1195 mm	2250 mm	800 mm	33 kg	300 kg
SL83-2500	1320 mm	2500 mm	800 mm	38 kg	300 kg
SL83-3000	1570 mm	3000 mm	800 mm	43 kg	300 kg
SL84-2000	1070 mm	2000 mm	800 mm	30 kg	450 kg
SL84-2250	1195 mm	2250 mm	800 mm	36 kg	450 kg
SL84-2500	1320 mm	2500 mm	800 mm	43 kg	450 kg
SL84-3000	1570 mm	3000 mm	800 mm	48 kg	450 kg
SL86-2000	1070 mm	2000 mm	800 mm	33 kg	600 kg
SL86-2250	1195 mm	2250 mm	800 mm	39 kg	600 kg
SL86-2500	1320 mm	2500 mm	800 mm	46 kg	600 kg
SL86-3000	1570 mm	3000 mm	800 mm	51 kg	600 kg
SL100-2000	1070 mm	2000 mm	1000 mm	42 kg	400 kg
SL100-2250	1195 mm	2250 mm	1000 mm	47 kg	400 kg
SL100-2500	1320 mm	2500 mm	1000 mm	52 kg	400 kg
SL100-3000	1570 mm	3000 mm	1000 mm	57 kg	400 kg
SL160-2000	1070 mm	2000 mm	1000 mm	45 kg	600 kg
SL160-2250	1195 mm	2250 mm	1000 mm	50 kg	600 kg
SL160-2500	1320 mm	2500 mm	1000 mm	55 kg	600 kg
SL160-3000	1570 mm	3000 mm	1000 mm	60 kg	600 kg



N° Article	Pivotante	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids	Capacité
Artikel Nr.	Schwenkbar	Höhe	Länge	Breite	Gewicht	Tragkraft
Item N°	Pivoting	Height	Length	Width	Weight	Capacity
TL83-2000	X	1083 mm	2000 mm	800 mm	48 kg	300 kg
TL83-2250	X	1205 mm	2250 mm	800 mm	53 kg	300 kg
TL83-2500	X	1332 mm	2500 mm	800 mm	58 kg	300 kg
TL83-3000	X	1582 mm	3000 mm	800 mm	63 kg	300 kg
TL84-2000	X	1083 mm	2000 mm	800 mm	50 kg	450 kg
TL84-2250	X	1205 mm	2250 mm	800 mm	56 kg	450 kg
TL84-2500	X	1332 mm	2500 mm	800 mm	63 kg	450 kg
TL84-3000	X	1582 mm	3000 mm	800 mm	68 kg	450 kg
TL86-2000	X	1083 mm	2000 mm	800 mm	53 kg	600 kg
TL86-2250	X	1205 mm	2250 mm	800 mm	57 kg	600 kg
TL86-2500	X	1332 mm	2500 mm	800 mm	64 kg	600 kg
TL86-3000	X	1582 mm	3000 mm	800 mm	67 kg	600 kg