



TE-1412



TE-5912 / TE-5924



TE-5912S / TE-5924S




TE-7612 / TE-7624



TE-1412S

N° article	Treuil	Traction	Câble	Dim. L x l x H	Poids
Artikel Nr.	Winde	Zugkraft	Kabel	Maßen B x L x H	Gewicht
Item N°	Winch	Traction	Cable	Dim. L x l x H	Weight
TE-1412	12 Volt	1400 kg	Ø 7,5 mm x 15,5 m	329x110x114	15 kg
TE-5912	12 Volt	5900 kg	Ø 9,5 mm x 24 m	530x150x150	42 kg
TE-5924	24 Volt	5900 kg	Ø 9,5 mm x 24 m	530x150x150	42 kg
TE-7612	12 Volt	7600 kg	Ø 12 mm x 24 m	555x196x249	50 kg
TE-7624	24 Volt	7600 kg	Ø 12 mm x 24 m	555x196x249	50 kg

N° article	Treuil	Traction	Câble	Dim. L x l x H	Poids
Artikel Nr.	Winde	Zugkraft	Kabel	Maßen B x L x H	Gewicht
Item N°	Winch	Traction	Cable	Dim. L x l x H	Weight
TE-1412S	12 Volt	1400 kg	Synthétique	329x110x114	14 kg
TE-5912S	12 Volt	5900 kg	Synthétique	530x150x150	37 kg
TE-5924S	24 Volt	5900 kg	Synthétique	530x150x150	37 kg

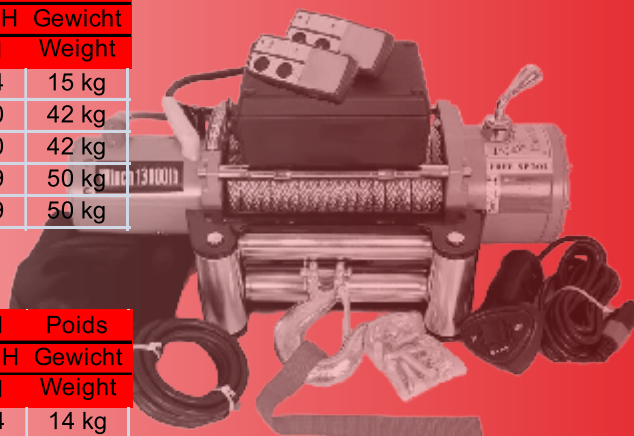



EW-9000-off



EW-9500-off



EWI-12000-out



EW-12500-XP

OFFROAD - RADIO-COMMANDE A DISTANCE EN OPTION

N° article	Tension	Traction	Câble acier	Dim. L x l x H	Poids
Artikel Nr.	Spannung	Zugkraft	Kabel	Maßen B x L x H	Gewicht
Item N°	Tension	Traction	Cable	Dim. L x l x H	Weight
EW-6500-off	12 Volt	2.950 kg	Ø 7,2 mm x 24,0 m	470x160x205	30 kg
EW-9000-off	12 Volt	3.850 kg	Ø 8,2 mm x 28,5 m	557x160x205	36 kg
EW-9500-off	12 Volt	4.532 kg	Ø 8,2 mm x 28,5 m	537x160x218	38 kg
EW-12500-XP	12 Volt	5.665 kg	Ø 9,2 mm x 28,5 m	541x160x218	43 kg
WA-0100-TM	12 Volt		Boitier relais incl.		
WA-01001-TM	24 Volt		Boitier relais incl.		
WA-01005-TM	12 Volt		Branchement direct		
EWI-12000-out	12 Volt	5.440 kg	Ø 9,2 mm x 30,0 m	541x160x254	43 kg



WA-0100 / WA-01001



WA-01005



P-1459



P-76



PA-59

N° article	Platine de fixation	Dim. L x l x H	Pour Treuil
Artikel Nr.	Montageplatte	Maßen B x L x H	Für Winde
Item N°	Mounting plate	Dim. L x l x H	For Winch
P-1459	Universelle	L920 x P185 x F255/115	1400 / 5900 kg
P-76	Universelle	L560 x P200 x F255/115	7600 kg
PA-59	Amovible	F255/155	5900 kg

N° article	Accessoires treuils
Artikel Nr.	Zubehör Winden
Item N°	Accessories winches
WA-0201	12 Volt - Relais
WA-0202	24 Volt - Relais
WA-0203	12 Volt - Relais intégré
WA-02031	12 Volt - Relais Outback
WA-0101	50A (unit.) Prise rapide
WA-0102	175A (unit.) Prise rapide
WA-1401	12V / 500A - Coupe batterie
WA-1101	Housse de treuil



WA-0101 / WA-0102



WA-1401



WA-0201 / WA-0202




WA-0203



WA-1101

A partir de 1.198,00€
Ab 1.198,00€
From 1.198,00€

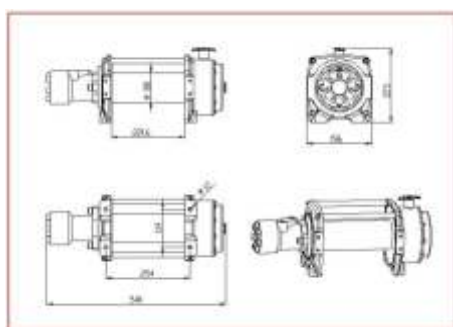

N° article	Treuil	Traction	Dim. L x l x H	Poids
Artikel Nr.	Winde	Zugkraft	Maßen B x L x H	Gewicht
Item N°	Winch	Traction	Dim. L x l x H	Weight
TH-5000	Hydraulique	5000 kg	548x196x249	60 kg
TH-6800	Hydraulique	6800 kg	548x196x249	65 kg
TH-9000	Hydraulique	9000 kg	548x196x249	65 kg

N° article	Ø Câble	Réas	Poids	Longueur	CR
Artikel Nr.	Ø Kabel	Rollen	Gewicht	Länge	Bruchlast
Item N°	Ø Cable	Roll	Weight	Length	Load at rupture
CA05710	max. 10 mm	80 mm	2,7 kg	290 mm	2.000 kg / 8.000 kg
CA05712	max. 12 mm	100 mm	5,9 kg	360 mm	4.000 kg / 16.000 kg
CA05722	max. 22 mm	150 mm	19 kg	500 mm	8.000 kg / 32.000 kg
CA05726	max. 26 mm	250 mm	49 kg	700 mm	12.500 kg / 48.000 kg
CA05730	max. 30 mm	355 mm	87 kg	960 mm	22.000 kg / 88.000 kg



A partir de 89,00€
Ab 89,00€
From 89,00€




QUALITE EUROPÉENNE !!!

N° article	Ø Câble	Réas	Poids	Longueur	CR
Artikel Nr.	Ø Kabel	Rollen	Gewicht	Länge	Bruchlast
Item N°	Ø Cable	Roll	Weight	Length	Load at rupture
CA0402	max. 10 mm	80 mm	2,3 kg	250 mm	2.000 kg / 8.000 kg
CA0404	max. 13 mm	110 mm	5,9 kg	350 mm	4.000 kg / 16.000 kg
CA0408	max. 19 mm	150 mm	12,8 kg	480 mm	8.000 kg / 32.000 kg



N° article	Ø	Rupture
Artikel Nr.	Ø	Bruchkraft
Item N°	Ø	Break strength
WA-208615	8,6 mm x 15 m	3600 kg
WA-208624	8,6 mm x 24 m	3600 kg
WA-208630	8,6 mm x 30 m	3600 kg
WA-209115	9,1 mm x 15 m	4000 kg
WA-209124	9,1 mm x 24 m	4000 kg
WA-209130	9,1 mm x 30 m	4000 kg
WA-209415	9,4 mm x 15 m	4300 kg
WA-209424	9,4 mm x 24 m	4300 kg
WA-209428	9,4 mm x 28 m	4300 kg
WA-201015	10 mm x 15 m	4600 kg
WA-201024	10 mm x 24 m	4600 kg
WA-201028	10 mm x 28 m	4600 kg





N° article	Rallonge câble à treuil	Longueur	Ø	Rupture
Artikel Nr.	Seilverlängerung	Länge	Ø	Bruchkraft
Item N°	Cable extensions	Length	Ø	Break strength
RA1010		10 m	10 mm	9000 kg
RA2010		20 m	10 mm	9000 kg
RA3010		30 m	10 mm	9000 kg
RA1012		10 m	12 mm	13.000 kg
RA2012		20 m	12 mm	13.000 kg
RA3012		30 m	12 mm	13.000 kg
RA1014		10 m	14 mm	15.800 kg
RA2014		20 m	14 mm	15.800 kg
RA3014		30 m	14 mm	15.800 kg

FR RALLONGE DE CÂBLE

DE SEILVERLÄNGERUNG

GB WIRE ROPE EXTENSIONS



N° article	Rallonge câble à treuil	Longueur	Ø	Rupture
Artikel Nr.	Seilverlängerung	Länge	Ø	Bruchkraft
Item N°	Cable extensions	Length	Ø	Break strength
RA1010E		10 m	10 mm	9000 kg
RA2010E		20 m	10 mm	9000 kg
RA3010E		30 m	10 mm	9000 kg
RA1012E		10 m	12 mm	13.000 kg
RA2012E		20 m	12 mm	13.000 kg
RA3012E		30 m	12 mm	13.000 kg
RA1014E		10 m	14 mm	15.800 kg
RA2014E		20 m	14 mm	15.800 kg
RA3014E		30 m	14 mm	15.800 kg





N° article	Câble à treuil	Longueur	Ø	Rupture
Artikel Nr.	Windenseil	Länge	Ø	Bruchkraft
Item N°	Wire Rope	Length	Ø	Break strength
CA2006	Crochet standart	20 m	6 mm	2800 kg
CA2506	Crochet standart	25 m	6 mm	2800 kg
CA2008	Crochet standart	20 m	8 mm	5700 kg
CA2508	Crochet standart	25 m	8 mm	5700 kg
CA2010	Crochet standart	20 m	10 mm	9000 kg
CA2510	Crochet standart	25 m	10 mm	9000 kg
CA3010	Crochet standart	30 m	10 mm	9000 kg
CA2012	Crochet standart	20 m	12 mm	13.000 kg
CA2512	Crochet standart	25 m	12 mm	13.000 kg
CA3012	Crochet standart	30 m	12 mm	13.000 kg
CA2014	Crochet standart	20 m	14 mm	15.800 kg
CA2514	Crochet standart	25 m	14 mm	15.800 kg
CA3014	Crochet standart	30 m	14 mm	15.800 kg
CA2016	Crochet standart	20 m	16 mm	20.600 kg
CA2516	Crochet standart	25 m	16 mm	20.600 kg
CA3016	Crochet standart	30 m	16 mm	20.600 kg
CA2018	Crochet standart	20 m	18 mm	26.000 kg
CA2518	Crochet standart	25 m	18 mm	26.000 kg
CA3018	Crochet standart	30 m	18 mm	26.000 kg
CA2020	Crochet standart	20 m	20 mm	32.000 kg
CA2520	Crochet standart	25 m	20 mm	32.000 kg
CA3020	Crochet standart	30 m	20 mm	32.000 kg
CA2022	Crochet standart	20 m	22 mm	39.000 kg
CA2522	Crochet standart	25 m	22 mm	39.000 kg
CA3022	Crochet standart	30 m	22 mm	39.000 kg
CA2024	Crochet standart	20 m	24 mm	46.400 kg
CA2524	Crochet standart	25 m	24 mm	46.400 kg
CA3024	Crochet standart	30 m	24 mm	46.400 kg



N° article	Câble à treuil	Longueur	Ø	Rupture
Artikel Nr.	Windenseil	Länge	Ø	Bruchkraft
Item N°	Wire Rope	Length	Ø	Break strength
CA2006E	Crochet pivotant	20 m	6 mm	2800 kg
CA2506E	Crochet pivotant	25 m	6 mm	2800 kg
CA2008E	Crochet pivotant	20 m	8 mm	5700 kg
CA2508E	Crochet pivotant	25 m	8 mm	5700 kg
CA2010E	Crochet pivotant	20 m	10 mm	9000 kg
CA2510E	Crochet pivotant	25 m	10 mm	9000 kg
CA3010E	Crochet pivotant	30 m	10 mm	9000 kg
CA2012E	Crochet pivotant	20 m	12 mm	13.000 kg
CA2512E	Crochet pivotant	25 m	12 mm	13.000 kg
CA3012E	Crochet pivotant	30 m	12 mm	13.000 kg
CA2014E	Crochet pivotant	20 m	14 mm	15.800 kg
CA2514E	Crochet pivotant	25 m	14 mm	15.800 kg
CA3014E	Crochet pivotant	30 m	14 mm	15.800 kg
CA2016E	Crochet pivotant	20 m	16 mm	20.600 kg
CA2516E	Crochet pivotant	25 m	16 mm	20.600 kg
CA3016E	Crochet pivotant	30 m	16 mm	20.600 kg
CA2018E	Crochet pivotant	20 m	18 mm	26.000 kg
CA2518E	Crochet pivotant	25 m	18 mm	26.000 kg
CA3018E	Crochet pivotant	30 m	18 mm	26.000 kg
CA2020E	Crochet pivotant	20 m	20 mm	32.000 kg
CA2520E	Crochet pivotant	25 m	20 mm	32.000 kg
CA3020E	Crochet pivotant	30 m	20 mm	32.000 kg
CA2022E	Crochet pivotant	20 m	22 mm	39.000 kg
CA2522E	Crochet pivotant	25 m	22 mm	39.000 kg
CA3022E	Crochet pivotant	30 m	22 mm	39.000 kg
CA2024E	Crochet pivotant	20 m	24 mm	46.400 kg
CA2524E	Crochet pivotant	25 m	24 mm	46.400 kg
CA3024E	Crochet pivotant	30 m	24 mm	46.400 kg

