



TRELGO

TRAILERS *by* TRIGANO

PEG-D
LONG: 3M, 3M50 ET 4M
**REMORQUES
PORTE-ENGIN**

Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
- Flèche en V et 2 types de timon réglable (standard ou parallélogramme)
- 2 rampes (bois+acier) longueur 1m50, largeur 300 mm
- Rampes arrières réglables en largeur
- Anti-vibration des rampes par silent bloc
- Béquillage automatique avec les rampes
- 7 étriers de sanglage
- Plancher bois antidérapant ép.=30 mm
- Boitier à rotule (sur flèche et anneau 42 x 68 pour timon réglable)
- Roue jockey télescopique
- Garde boue acier



Caractéristiques techniques PEG-D-V


Série Flèche en V	PTC kg	Charge Utile kg	Dimensions hors tout	Hauteur à vide	Dimensions utiles	Essieux	Roues	Prix Public TTC
PEG30D V250AF	2500	1875	5,00 x 2,04 m	43 cm	3,05 x 1,40 m	2 x 1300 kg	185 R 14 C	
PEG30D V350AF	3500	2855	5,40 x 2,04 m		3,55 x 1,72 m	2 x 1800 kg		
PEG35D V350AF	3500	2760	5,90 x 2,35 m		4,05 x 1,72 m			
PEG40D V350AF	3500	2710	6,36 x 2,35 m					

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier

GARANTIE 2 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

REMORQUES PORTE-ENGIN

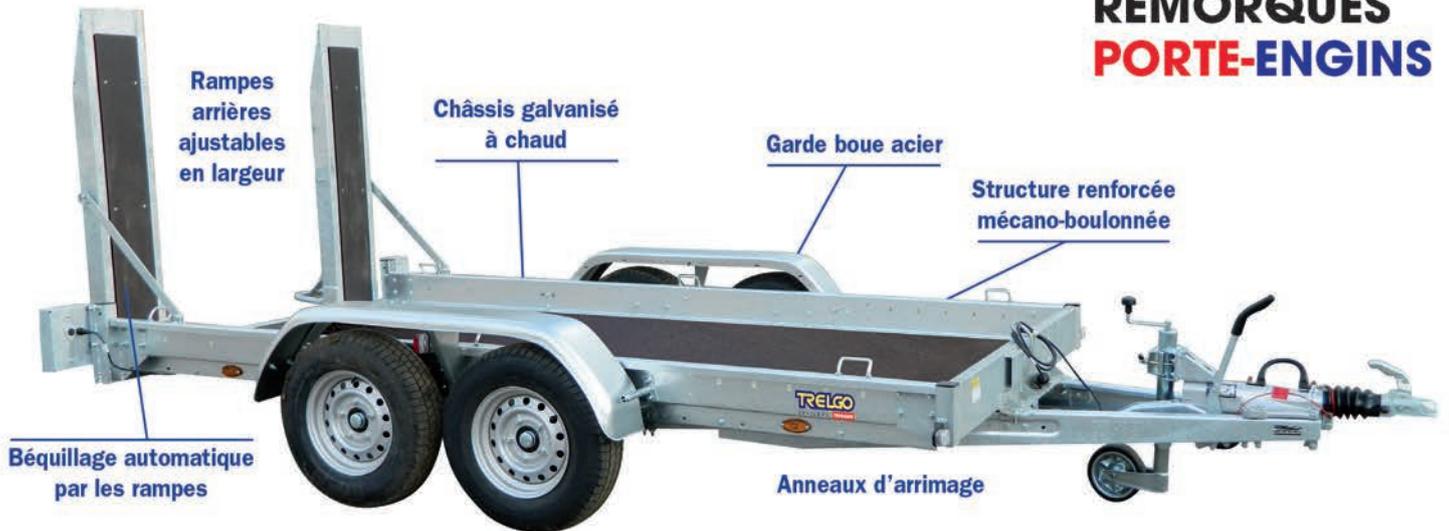


Variantes timons réglables



■ Timon articulé à parallélogramme

PLUS PRODUIT


- Facile et rapide à ajuster en hauteur
- Essentiel pour ceux qui possèdent plusieurs véhicules

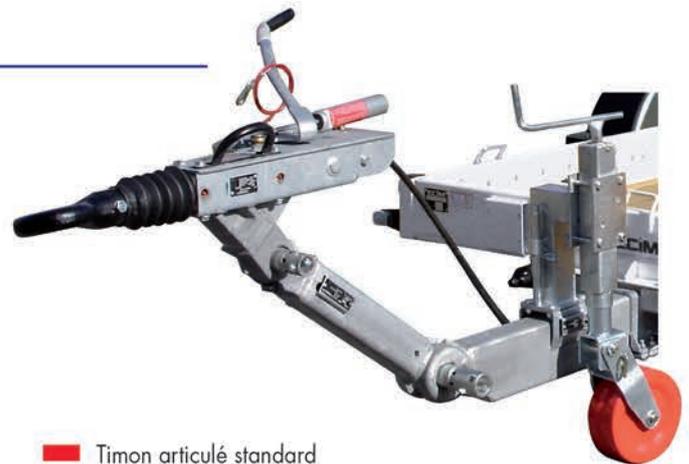

■ Timon articulé standard

PLUS PRODUIT

- Version plus économique
- Parfait lorsqu'il n'y a qu'un seul véhicule tracteur

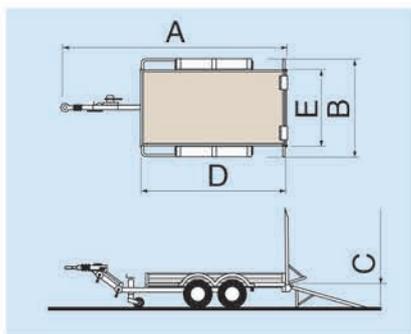

Options



■ Convertisseur 12/24V.



■ Butée de rouleau avant réglable



■ Roue de secours (avec fixation pour PEGD 35 et 40 seule pour PEGD 30)

■ Kit 4 chaînes d'arrimage homologuées

Caractéristiques techniques PEG-D Timon articulé

Série timon réglable		PTC kg	Charge Utile kg	Dimensions hors tout A x B	Hauteur à vide	Dimensions utiles D x E	Essieux	Roues	Prix public TTC
Parallélogramme	Standard								
PEG30D TAK 250 AF	PEG30D TAA 250 AF	2500	1875	5,00 x 2,04 m	43 cm	3,05 x 1,40 m	2 x 1300 kg	185 R 14 C	
PEG30D TAK 350 AF	PEG30D TAA 350 AF	3500	2855	5,40 x 2,04 m		3,55 x 1,72 m	2 x 1800 kg		
PEG35D TAK 350 AF	PEG35D TAA 350 AF	3500	2760	5,90 x 2,35 m		4,05 x 1,72 m			
PEG40D TAK 350 AF	PEG40D TAA 350 AF	3500	2710	6,36 x 2,35 m					